7.2~10.2 CFM

KDE Series (Magnetic Levitation System Motor)

Model	P/N	Bearing ● VAPO ○ BALL ◔ 2BALL	Rating Voltage (VDC)	Power Current (AMP)	Power Consumption (WATTS)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Static Pressure (Inch-H_2O)	Noise (dBA)	Weight (g)
KDE1245PFVX	MS	●	12	0.11	1.3	7500	10.2	0.2	36	18
KDE1245PFV1	MS	●	12	0.08	1.0	6600	8.9	0.15	31	18
KDE1245PFV2	MS	●	12	0.06	0.7	5300	7.2	0.12	25	18
KDE1245PFBX	MS	○	12	0.11	1.3	7500	10.2	0.2	37	18
KDE1245PFB1	MS	○	12	0.08	1.0	6600	8.9	0.15	33	18
KDE1245PFB2	MS	○	12	0.06	0.7	5300	7.2	0.12	27	18

*Remarks : GM series are available with lower power consumption, higher torque and higher T° range (¡Ù70¢J).

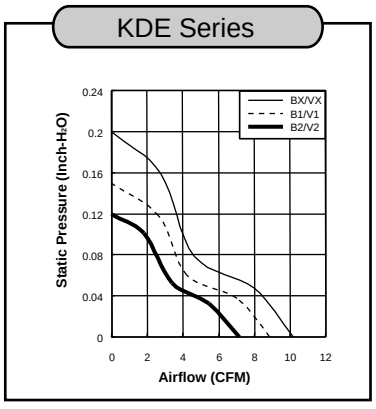

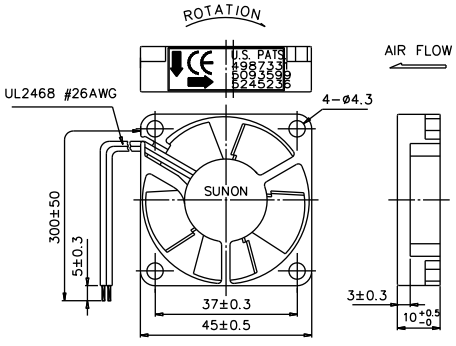

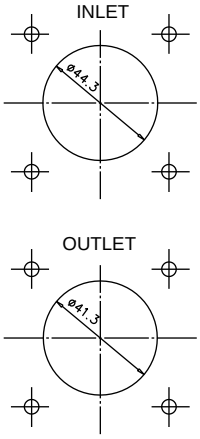

*Specifications subject to change without notice.